



SZAKÉRTELEM, TUDÁS, SZERVÍZ

ÖNKORMÁNYZATI PROGRAM 2022

KOMMUNÁLIS GÉPEK KÍNÁLATA A WOLFOODENGINEERING
KFT.-TŐL

HÍVJON MÉG MA , KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT
AJÁNLATUNKAT!





KOMMUNÁLIS GÉPEK KÍNÁLATA A WFE KFT.-TŐL ÖNKORMÁNYZATOKNAK

GÉPKÍNÁLATUNKAT ÚGY ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE, HOGY MINDEN ÖNKORMÁNYZAT MÉRETTŐL ÉS KÖLTSÉGVETÉSTŐL FÜGGETLENÜL KI TUDJA VÁLASZTANI A SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB ESZKÖZT, MIND BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGBEN, MIND MINŐSÉGBEN.

A Kisebb Önkormányzatok számára Cup Cadet , Tym típusú önjáró fűnyíró traktorokat ajánlunk.

A Cup Cadet null fordulókörös ráülős fűnyíró traktorok professzionális minőségben 107, 127, 137 cm-es vágóasztallal állnak rendelkezésre. A dél koreai TYM traktorgyár 25,26 LE-s hidrosztatikus meghajtású traktorjaira a has alatti fűnyírók felszerelésével egy páratlan hatékonyságú fűnyírási megoldást kapunk 150 cm munkaszélességben.

Akik nagyobb hatékonyságot és szélesebb munkagép választékot szeretnének, azok természetesen egy önálló traktor vásárlása mellett döntenek.

Ezen ügyfeleink számára ajánljuk a dél koreai TYM traktorokat, amelyek minőségben bármely Európai gyártású traktorral szemben megállják a helyüket. A traktorok 19 LE-től 130 LE-ig , fülke nélküli és fülkés ,valamint hagyományos fogaskerekes váltóművel és hidrosztatikus hajtással állnak tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. A TYM traktorok gyártása Dél-Koreában és az USA-ban történik kiváló minőségben!

A traktorokhoz a zöld programhoz kapcsolódóan lengyel TALEX szárzúzókat és rézsűzúzókat, olasz FEMAC gémes kaszákat ajánlunk széles típus választékban.

Területrendezésnél, építésnél, közművek telepítésekor nélkülözhetetlenek az olasz Daniele and Giruado cég árok ásói, amelyekkel 139 cm és 331 cm közötti ásási mélység érhető el típusoktól függően.

A Talex típusú erőgépekre (traktor,targonca,rakodógépek) csatlakoztatható seprőgépekkel a hagyományos seprés, opcióban vízpermetezés és oldal kefe felhelyezése is megvalósítható!

A spanyol Zeppelin típusú ágaprító gépek modell választékában megtalálhatók a traktor hajtású és saját motoros ágaprító gépek is. Minőségi ág aprítás, olcsó árak mellett!

Végül de nem utolsó sorban ajánljuk szíves figyelmükbe téli munkaeszköz kínálatunkat:

A traktor front hidraulikára a Talex hótolókat , a hátsó hárompontra lengyel Dexwal sószórókat ajánlunk !

**NE FELEDJE LEGYEN BÁRMILYEN KOMMUNÁLIS FELADAT,
A WFE KFT. TUD KEDVEZŐ ÁRFEKVÉSŰ GÉPET
AJÁNLANI ÖNÖKNEK!**



ÖNKORMÁNYZATI PROGRAM 2022

Gépkínálat

	ECONOMY	CLASSIC	PRÉMIUM
Fűnyíró traktor	MTD	TYM	Cup Cadet
Traktor	Foton Lovol	TYM	ARBOS
Fűnyíró adaper			
Mulcsozó	Clover Agri VF VD	Talex	OMARV
Rézsű kasza	Clover Agri RMZ	Talex Leopard	OMARV
Gémes kasza	Femac	Femac	OMARV
Árokásó	Daniele and Giruado	Daniele and Giruado	Daniele and Giruado
Sószóró	Dexwal	Dexwal	Dexwal
Hótólólap	SP 200	Spawex	Talex
Seprőgép	Talex	Talex	Talex
Ágapritó	Zeppelin	Inventor	Lindana

MAGASGAZVÁGÓ ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ

AZ ÖN KERTI ASSZISZTENSE

A WST 5522 modellünk tulajdonképpen egy trimmer és egy fűnyíró kombinációja. Ideális segítség a virágágyásokkal, bokrokkal és járdaszegélyekkel tarkított kertekben.



WST 5522

MTD ThorX 55, 1 henger,
2,1 kW, 2.800 min⁻¹,
159 cm³



berántóval



36 cm
golyóscsapágy



acél



Ø 4,0 mm, dupla szálás
1182-WS-0001



damil: 56 cm,
kés: -



1,0l

MAGASGAZVÁGÓ

IDEÁLIS MAGASRA NÖTT FŰ NYÍRÁSÁHOZ ÉS
KASZÁLÓK KARBANTARTÁSÁHOZ

Több mint 87 cm-es munkaszélességével és az erős B&S motorral az MTD magasgazvágója a megfelelő berendezés magas fűvel borított területek, kaszálók, legelők ápolására. A külön megvásárolható téli kiegészítőkkel akár egész éven át értékes segítővé válhat ez a gép.



KIEGÉSZÍTŐ:

BM 87-35 tolólap és hólánc szett:
196A755-678
(36. oldal)

BM 87-35



2.000 m² / 87 cm



B&S OHV 450 E,
1,7 kW, 3.200 min⁻¹,
125 cm³, berántóval



13 x 5.00 x 6, golyóscsapágy,
hátsó kerékmeghajtás,
1 előre menet



0,8l




acél



univerzális vágókések 4
készletével, 10 – 30 mm,
csúszótalp



53 kg



LEHAJTHATÓ
TOLÓKAR,
EGYSZERŰ
TÁROLÁS



UNIVERZÁLIS
VÁGÓKÉS 4
KÉSZLETŐVEL

SMART ÉS OPTIMA MINI-RIDER PATTANJUNK AZ ÜLÉSBE ÉS MUNKÁRA FEL!

MINI-RIDER sorozatunk tagjai igazi mindentudók: a kaszálékot összegyűjtik, kiszórják vagy mulcozzák. Ideális berendezések kis- és közepméretű kertekbe, olyan helyekre, ahol egy traktor az ágyások, bokrok és egyéb akadályok miatt korlátozottan tud csak mozogni. Megnyerő formájuk és kényelmes kezelhetőségük vonzó munkatárssá teszik őket. Ezekkel a fűnyírókkal ülve, gond nélkül nyírhatunk fűvet – még a zegzugos területek sem jelentenek problémát.



FORDULÓKÖR
CSAK 46 CM












NAGYMÉRETŰ,
GYEPKÍMÉLŐ, LEVEGŐS
KEREKEK

OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ MODELLEK

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
	2.000 m ² / 60 cm	3.000 m ² / 76 cm
	MTD, 1 henger, 3,3 kW, 196 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,6 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"
	mulcskészlet opcionális (196-707-678), oldalsó deflektor tartozék	mulcskészlet és oldalsó deflektor tartozék, fűgyűjtő opcionális (19A300140EM)
	1,2 l	4,9 l
	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció
	742-0760	1111-M6-0162
	H 158 / SZ 78 / M 110 cm	M 157 / SZ 85 / M 112 cm
	111 kg	127 kg



HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ (FÜGYŰJTŐS) MODELLEK

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	SMART MINI-RIDER 60 RDHE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
	1.500 m ² / 60 cm	1.500 m ² / 60 cm	2.500 m ² / 76 cm	2.500 m ² / 76 cm
	MTD, 1 henger, 3,2 kW, 196 cm ³ , elektromos indítás	B&S, 1 henger, 3,7 kW, 223 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,6 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,6 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lámpedal vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lámpedal vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-707-678)	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-707-678)	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-334-600)	150 l, mulcskészlet és deflektor kiegészítőként megvásárolható (196-334-600)
	1,2l	1,2l	4,9l	4,9l
	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	H 192 / SZ 83 / M 112 cm	H 192 / SZ 83 / M 112 cm	H 192 / SZ 86 / M 112 cm	H 192 / SZ 86 / M 112 cm
	140 kg	143 kg	144 kg	145 kg



VÁGÓASZTAL-
MAGASSÁG
SZABÁLYZÓ KAR ÉS
KASZAINDÍTÓ KAR



AKADÁLYMENTES,
KÉNYELMES FEL-
ÉS LESZÁLLÁS



SMART FÜNYÍRÓTRAKTOROK OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Nagyobb területet kell ápolnia és a lehető legkevesebb időt szeretné fűnyírással tölteni? Akkor Önnek az MTD SMART fűnyírótraktor a megfelelő választás. Aki egyszer egy ilyen traktorral dolgozik, az bizony tolös fűnyírót aligha fog újra kézbe venni. Az MTD SMART traktorok praktikus, strapabíró és megbízható eszközök.



PARKOLÓFÉK A BAL
OLDALON



VÁGÓSZTALMAGASSÁG
SZABÁLYZÓ KAR ÉS
KASZAINDÍTÓ KAR



KÉNYELMES
PUHA MARKOLATÚ
KORMÁNY A JOBB
FOGÁSÉRT

OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ MODELLEK



SMART RF 125

4.000 m² / 96 cm



MTD, 1 henger,
8,0 kW,
382 cm³, elektromos indítás



transzmatikus,
6 sebességfokozat,
13" x 5", 18" x 6,5"



fűgyűjtő (196-180A699) és
mulcskészlet (OEM-190A116)
kiegészítőként megvásárolható,
oldalsó deflektor tartozék



3,8 l



30 – 95 mm,
5 pozíció



1111-M6-0150



H 170 / SZ 107 / M 100 cm



149 kg

SMART RG 145

5.500 m² / 107 cm

B&S PB, 1 henger,
9,2 kW,
500 cm³, elektromos indítás

transzmatikus,
6 sebességfokozat,
15" x 6", 20" x 8"

fűgyűjtő (OEM-190-180A) és
mulcskészlet (OEM-190A116)
kiegészítőként megvásárolható,
oldalsó deflektor tartozék

3,8 l

30 – 95 mm,
5 pozíció

1111-M6-0151

H 170 / SZ 115 / M 100 cm

175 kg




SZŰK FORDULÓKÖR,
CSAK 46 CM



6 SEBESSÉGFOKOZATÚ
ELŐRE- ÉS
HÁTRAMENET












HIDROSTATIKUS
MEGHAJTÁS BIZONYOS
MODELLEKEN



AKADÁLYMENTES,
KÉNYELMES FEL- ÉS
LESZÁLLÁS

HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ (FÜGYŰJTŐS) MODELLEK

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
	2.500 m ² / 76 cm	3.500 m ² / 92 cm	3.500 m ² / 92 cm	4.500 m ² / 105 cm
	MTD, 1 henger, 6,8 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,1 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,1 kW, 382 cm ³ , elektromos indítás	B&S PB, 1 henger, 8,9 kW, 500 cm ³ , elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lábpedál vezérléssel, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 15" x 6", 18" x 9,5"
	200 l, textílszak, hátsó deflektor tartozék, mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható (196-749A678)	240 l, textílszak kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható	240 l, textílszak kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható	240 l, textílszak kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható
	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció	38 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
	H 224 / SZ 91 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm	H 225 / SZ 110 / M 103 cm
	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg



NAGYMÉRETŰ,
GYEPKÍMÉLŐ
KEREKEK




EGYSZERŰEN,
SZERSZÁM NÉLKÜL
FELSZERELHETŐ
KIEGÉSZÍTŐK, PL.
HÓTOLÓLAP



OPTIMA FÜNYÍRÓTRAKTOROK OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Többet a pénzért! Ez az OPTIMA sorozat irányelve. Több kényelem, több erő, több előny, több szabadság. A modern, zökkenőmentes haladást biztosító hidrosztatikus meghajtás, a nagyméretű pneumatikus abroncsok és a magas háttámlával szerelt rugózott ülés igazi autós élményben részesíti tulajdonosát. Mindkét OPTIMA traktorban már megtalálható a kényelmes OCR funkció, mely lehetővé teszi a biztonságos fűnyírást hátramenetben is.



HIDROSZTATIKUS
MEGHAJTÁS MINDEN
MODELLNÉL (KÉZI VAGY
BILLENŐ LÁBPEDÁL
VEZÉRLÉSEL)

OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ

HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ

OPTIMA LG 200 H

OPTIMA LN 200 H



5.500 m² / 107 cm

4.500 m² / 105 cm



MTD, V-motor,
13,1 kW,
679 cm³, elektromos indítás

MTD, V-motor,
12,7 kW,
679 cm³, elektromos indítás



hidrosztatikus,
kézi vezérlés,
15" x 6", 20" x 8"

hidrosztatikus,
billenő lábpedal vezérléssel,
15" x 6", 18" x 9,5"



fűgyűjtő (OEM-190-180A)
kiegészítőként megvásárolható,
mulcskészlet és oldalsó deflektor
tartozék

240 l, textilzsák kemény fedéllel,
mulcskészlet(196-749A678) és
hátsó deflektor (196-750A678)
kiegészítőként megvásárolható



3,8l

3,8l



30 – 95 mm,
5 pozíció

30 – 95 mm,
5 pozíció



1111-M6-0151

1111-M6-0147



H 170 / SZ 115 / M 100 cm

H 225 / SZ 110 / M 103 cm




175 kg

198 kg



ÚJ MTD V-MOTOR ÉS TOLATÁS KÖZBENI FÜNYÍRÁS



AKADÁLYMENTES,
KÉNYELMES FEL- ÉS
LESZÁLLÁS



PRAKTIKUS ELSŐ
ÜTKÖZŐ



KIS FORDULÓKÖR,
46 CM



VÁGÁSI
MAGASSÁGÁLLÍTÁS ÉS
VÁGÓASZTAL-KAPCSOLÓ




MTD FŰNYÍRÓTRAKTOROK OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL


Fűnyírótraktor családjunk belépő szintű modelljeit képviseli az alábbi három termékünk. Két modell hátsó kiszórással, 76 és 92 cm vágószélességgel és egy modell oldalkiszórással, 96 cm vágószélességgel elérhető. Fűnyírótraktor tartozékaink és kiegészítőink ezekhez a modellekhez is csatlakoztathatóak.




	OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ	HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ	
	MTD 96	MTD 76	MTD 92
	4.000 m² / 96 cm	3.000 m² / 76 cm	3.500 m² / 92 cm
	MTD, 1 henger, 7,5 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 6,8 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 7,1 kW, 382 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"
	fűgyűjtő (196-180A699) és mulcskészlet (OEM-190A116) kiegészítőként megvásárolható, oldalsó deflektor tartozék	200 l, textilsák, hátsó deflektor tartozék	240 l, textilsák kemény fedéllel, mulcskészlet(196-749A678) és hátsó deflektor (196-750A678) kiegészítőként megvásárolható
	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció	30 – 95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
	H 170 / SZ 107 / M 100 cm	H 224 / SZ 91 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm
	149 kg	184 kg	194 kg



A VEZETŐ IGÉNYEIHEZ
ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS



SZŰK FORDULÓKÖR
CSAK 46 CM



VÁGÓASZTALMAGASSÁG
SZABÁLYZÓ KAR ÉS
KASZAINDÍTÓ KAR



ELSŐ FÉNYSZÓRÓK,
MELEK NAGY
SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK
SZŰRKÜLETBEN

EGÉSZ ÉVBEN BEVETHETŐ

SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐ SMART ÉS OPTIMA FŰNYÍRÓTRAKTOROKHOZ

A kiegészítők széles választékával még többet ki tud hozni a fűnyírótraktorjából. Tökéletesen passzolnak minden modellhez, gyors és hasznos segítséget nyújtanak nem csak a kertben, hanem a ház körül is.



FÜGYŰJTŐ
FŰNYÍRÁSKOR
ÖSSZEGYŰJTI A
KASZÁLÉKOT




UTÁNFUTÓ
KÉNYELMESEN SZÁLLÍTHAT VELE
ALAPANYAGOKAT, SZERSZÁMOKAT STB.



GYEPHENGER
FRISSEN VETETT FŰMAG
HENGERELÉSÉHEZ, A TALAJ
EGYENGETÉSÉHEZ



HÓTOLÓLAP
GYORSAN ELTÁVOLÍTHATÓ
A HÓ A JÁRDARÓL ÉS AZ
UTCÁRÓL



SZÓRÓ
EGYENLETESEN SZÓRJA
SZÉT A FŰMAGOT,
GYEPTRÁGYÁT, ILLETVE TÉLEN
A GRANULÁTUMOT



MULCSKÉSZLET
FELAPRÍTI A
KASZÁLÉKOT ÉS
ZÖLDTRÁGYAKÉNT
ELSZÓRJA A
FŰTERÜLETEN



HÓLÁNC



ELSŐ ÜTKÖZŐ
KISEBB ÜTKÖZÉSEK
ESETÉN VÉDI A TRAKTORT

MTD



ELEKTROMOS TRIMMER ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ

A TÖKÉLETES UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

Az elektromos trimmerünk félautomata damilfejjel szerelt, ha a damilfejet enyhén a talajhoz ütjük, akkor a damilhossz automatikusan beáll.



EB 1000 B



230V / 1.000 W



D-markolat,
tartozék vállheveder



Ø 1,6 mm, dupla szálás,
1082-U1-0002, félautomata,
damil: 1183-M6-1000



damil: 38 cm,
kés: Ø 23 cm



5,5 kg


BENZINES TRIMMEREK ÉS SZEGÉLYNYÍRÓK

SOKOLDALÚ ESZKÖZÖK NAGYOBB TERÜLETEKRE


Két különböző modellt is kínálunk a kerti feladatai elvégzéséhez. Mindkét modell félautomata damilfejjel rendelkezik. A bozótok vágásához acél kés használata javasolt, amely szintén tartozék .




ERŐS 2 ÜTEMŰ
FULL CRANK
MOTOR



2,4 MM;
FÉLAUTOMATA DUPLA
SZÁLAS FEJ -
MINDKÉT MODELLNÉL



A KÉT AVS
MODELLÜNKBEN,
A 1033 AVS ÉS
A 1043 AVS IS,
ANTIVIBRÁCIÓS
RENDSZERREL
SZERELT



EGYSZERŰ KEZELÉS

KIEGÉSZÍTŐK ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK MINDEN SMART ÉS OPTIMA FŰNYÍRÓTRAKTORHOZ

A szükséges kiegészítők felszerelésével az MTD traktorok gyors és hasznos segítséget nyújtanak sokféle munkában a ház körül és a kertben. Segítségükkel minden évszakban bevethető eszközzé válik a fűnyírótraktor.



Első ütköző

Első ütköző FastAttach™ gyorscsatlakozó rendszerrel
(az OPTIMA LG 200 H, LN 200 H modelleknél tartozék)

OEM-196B603



Gyephenger

Tolható/vontatható műanyag gyephenger
Ø 46 cm, munkaszélesség 61 cm,
vízzel töltve max. 114 kg
méretei kb. (H/SZ/M): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



Vontatott műanyag gyephenger
Ø 46 cm, munkaszélesség 91 cm,
vízzel töltve max. 182 kg,
méretei kb. (H/SZ/M): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



Fűfésű

Vontatott fűfésű
munkaszélesség 102 cm, 20 rugós fog,
változtatható súlyterhelésű

190-526-000



Gyepszellőztető

Vontatott gyepszellőztető
munkaszélesség 102 cm, 12 db csillag kés Ø 23 cm,
a levegőztetés mélysége akár 6 cm, szállítókerékkel

190-224C000



Fű- és lombseprű

Vontatott fű- és lombseprű, munkaszélesség: 107 cm,
gyűjtőkapacitás: 380 l

190-163A000





Vontatott permetező/locsoló

Vontatott permetező, űrtartalom 95 l, permet szórás 6,8 l/min, önsúly kb. 20 kg, méretei kb. (H/SZ/M): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000



Vontatott szórók

Vontatott szóró, önsúly kb. 8,5 kg, töltő tömeg 39 kg, szórási szélesség akár 300 cm, méretei kb. (H/SZ/M): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000



Vontatott gyeprágya és granulátum szóró, önsúly kb. 23 kg, töltő tömeg 80 kg, szórási szélesség akár 365 cm, levegős kerekek, méretei kb. (H/SZ/M): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000



Utánfutók

Műanyag utánfutó, max. kapacitás 227 kg, rakodófelület mérete h:105 x sz:75 x m:27 cm, teljes mérete h: 142,2 / sz: 83,8 / m: 76,2 cm, önsúly kb. 27 kg,

190-236A000



Acél utánfutó levehető hátsó résszel, max. kapacitás 227 kg, rakodófelület mérete h: 97 x sz: 76 x m: 30 cm, teljes mérete h: 152,4 / sz: 83,8 / m: 72 cm, önsúly kb. 37 kg

190-223B000



Acél utánfutó, levehető hátfal, max. kapacitás 340 kg, méretei kb. (H/SZ/M): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Súly kb. 70 kg


196-507-000



Hótolólap / Gumiszegély

3 pozícióba állítható tolólap túlterhelésvédelemmel, munkaszélessége 117 cm

OEM-190-833



Gumiszegély az OEM-190-833 tolólaphoz

196-718-678



Hólánccsal ellátott gumiabroncsok

1 pár hólánccsal ellátott gumiabroncs, 18" x 6.5", csak a transzmatikus meghajtású modellekhez ajánlott

196-664-643



1 pár hólánccsal ellátott gumiabroncs, 18" x 9.5", csak a transzmatikus meghajtású modellekhez ajánlott

196-898-699



1 pár hólánccsal ellátott gumiabroncs, 20" x 8"

196-658-699





Traktorok



Fűnyíró adapterek



Árokásók



T194



T255



T265



T395



T475



T495



T555



T754



T854/T1004/T1104



T1204/T1304

TYM gyári kiegészítők

Homlokrakodók				
Típus	TX194H	TX25	TX2000	TX39
Kompatibilitás	T194H	TS23/25	T233H/T273H/T293H	T393(H)
Emelési magasság eszköz forgócsapnál (mm)	1811	2235	1913	2576
Kibillentési magasság				
Nyesési mélység				
Emelési erő (kg)	280	626	350	1014
Szakítási erő talajszinten (kg)	560	934	540	1423

Arokásó				
Típus	BY60	BY200	BY75(H)	BY85(H)
Kompatibilitás	TS23/25	T233H/T273H/T293H	T353(H)/T393(H)	T433(H)/T503(H)
Ásási mélység (mm)	1956	1940	2280	2400
Max. kinyúlás (mm)	2489	2680	3180	3460
Emelési magasság (kanál 60 fokban) (mm)	1524	1615	1840	2040
működési rádiusz (°)	185	180	180	180

Has alatti fűkaszák		
Típus	MM54	MM60
Kompatibilitás	T194	TS23, TS25, T233HST, T273HST, T293HST
Vágási szélesség	137	152
Kidobás	Oldalsó	Oldalsó(Opcióban hátsó függőjtővel)

TYM

Modell	T194HST	T255	T255HST	T265HST	T355	T355 CAB	T355HST
MOTOR							
Gyártó	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Kukje	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modell	3TNV74F	3TNV76-UD	3TNV76-UD	A1100N2	3TNV88C-K	3TNV88C-K	3TNV88C-K
Motorteljesítmény LE (kW)	19(14.2)	25.3 (18.9)	25.3 (18.9)	24.1 (18)	34(25.5)	34(25.5)	34(25.5)
Névleges fordulatszám	3000	3000	3000	2600	2800	2800	2800
Hengerek száma	3	3	3	3	3	3	3
Lökettérfogat	993	1116	1116	1175	1642	1642	1642
Levegőszűrő	Szimpla száraz	Szimpla száraz	Szimpla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)							
Teljes hossz (mm)	2394	2553	2553	2740	3200	3250	3200
Teljes szélesség (mm)	1130	1164	1164	1342	1360	1475	1360
Tengelytáv (mm)	1350	1460	1460	1480	1640	1700	1680
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2200	2320	2320	2280	2400	2350	2400
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	F/A 210	240	240	196	325	325	350
Fordulási sugár (mm) fékkel	-	-	-	2502	2400	2400	2400
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2200	2540	2540	2682	2950	2950	2950

T355HST CAB	T395	T395 CAB	T395HST	T395HST CAB	T455	T455 Cab	T455HST	T455HST Cab
MOTOR								
Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
3TNV88C-K	3TNV88C-D	3TNV88C-D	3TNV88C-D	3TNV88C-D	4TNV88C-K	4TNV88C-K	4TNV88C-K	4TNV88C-K
34(25.5)	36.9(27.5)	36.9(27.5)	36.9(27.5)	36.9(27.5)	46 (34.3)	46 (34.3)	46 (34.3)	46 (34.3)
2800	3000	3000	3000	3000	2800	2800	2800	2800
3	3	3	3	3	4	4	4	4
1642	1642	1642	1642	1642	2190	2190	2190	2190
Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz
MÉRETEK								
3250	3200	3250	3200	3250	3590	3590	3590	3590
1475	1360	1475	1360	1475	1620	1620	1620	1620
1680	1640	1700	1680	1680	1935	1935	1935	1935
2350	2400	2350	2400	2350	2594	2530	2594	2530
350	325	325	350	350	350	350	350	350
2400	2400	2400	2400	2400	3352	3352	3352	3352
2950	2950	2950	2950	2950	3820	3820	3820	3820

TYM



A gyári kiegészítőkön túl más gyártmányú homlokrakodóval és árokásóval is fel tudjuk szerelni a TYM traktorokat.



BY60



TX25



BY2000 • TX2000



TX39H



MM54 TX194



MM60 fűnyíróadapter



T194



T395



T555



T265



T395



T555

TYM

Modell	T555	T555 Cab	T555HST	T555HST Cab	T475	T475 Cab	T475HST
MOTOR							
Gyártó	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	KM	KM	KM
Modell	4TNV86CT-K	4TNV86CT-K	4TNV86CT-K	4TNV86CT-K	A2300N4	A2300N4	A2300N4
Motor teljesítmény LE (kW)	55.1 (41.1)	55.1 (41.1)	55.1 (41.1)	55.1 (41.1)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)
Névleges fordulatszám	2800	2800	2800	2800	2600	2600	2600
Hengerek száma	4	4	4	4	4	4	4
Lökettérfogat	2091	2091	2091	2091	2286	2286	2286
Levegőszűrő	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)							
Teljes hossz (mm)	3590	3590	3590	3590	3320	3370	3320
Teljes szélesség (mm)	1620	1620	1620	1620	1385	1500	1385
Tengelytáv (mm)	1935	1935	1935	1935	1770	1770	1750
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2594	2594	2594	2594	2400	2400	2400
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	350	350	350	350	325	325	325
Fordulási sugár (mm) fékkel	3352	3352	3352	3352	2710	2710	2680
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	3820	3820	3820	3820	2985	2985	2950

T475HST Cab	T495	T495 Cab	T495HST	T495HST Cab	T575	T575 Cab	T575HST	T575HST Cab
MOTOR								
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM
A2300N4	A2300N5	A2300N5	A2300N5	A2300N5	A2300T3	A2300T3	A2300T3	A2300T3
45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	55(41)	55(41)	55(41)	55(41)
2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
4	4	4	4	4	4	4	4	4
2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286
Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz
MÉRETEK								
3370	3400	3400	3400	3400	3590	3590	3590	3590
1500	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
1750	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935
2350	2594	2530	2594	2530	2594	2530	2594	2530
325	350	350	350	350	350	350	350	350
2680	2800	2800	2800	2800	3080	3080	3080	3080
2950	2800	2800	2800	2800	3340	3340	3340	3340

CUB CADET

Fűnyíró- traktorok

Amikor az erő találkozik a kényelemmel! A könnyű kezelés és a részletekben rejlő innovációk, a vágási képtől egészen a gyűjtő hatékonyságáig, csak fokozzák a kiváló teljesítményt. A tökéletes teljesítmény, a sokoldalú kihasználhatóság és a robusztus konstrukció nem hagy kérdést maga után.



FORCE SERIES

ENDURO SERIES



CUB CADET

Force Series



LT1 SERIES

LT2 SERIES

LT3 SERIES

LT1 SERIES

A Cub Cadet LT fűnyírótraktorok rendkívül sokoldalúak. Az egyik legnagyobb előnyük, hogy nagy területeken is rövid időt vesz igénybe a munka, köszönhetően a nagyméretű fűgyűjtőnek, oldalkiszórás esetén nem kell megállni és a gyűjtőzsákokat üríteni.

LT1 NR92



Vágószélesség (cm): **92**
 Meghajtás: **transzmatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8,1 / 2700**
 Ajánlott terület (m²/h): **3500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **240**

LT1 NS96



Vágószélesség (cm): **96**
 Meghajtás: **transzmatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8,3 / 2800**
 Ajánlott terület (m²/h): **4000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200 l**

CUB CADET

Force Series



LT1 SERIES

LT2 SERIES

LT3 SERIES

LT2 SERIES

Ha nagyobb erőt, teljesítményt és kényelmet nyújtó, prémium funkciókra vágyik, akkor üljön egy LT2 sorozatú fűnyírótraktor volánjához. Két példa az előnyökre: a 12 fokozatú vágásmagasság állítással, valamint a rugózott, magas háttámlájú ülés, melyen hosszú ideig is kényelmes testhelyzetben nyírhatja a fűvet.

LT2 NR92



Vágószélesség (cm): **92**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8,1 / 2700**
 Ajánlott terület (m²/h): **3500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **240**

LT2 NS96



Vágószélesség (cm): **96**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8,3 / 2800**
 Ajánlott terület (m²/h): **4000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

CUB CADET

Force Series



LT1 SERIES

LT2 SERIES

LT3 SERIES

LT3 SERIES

Nagy területen vagy hosszas fűnyíráskor fontos a kényelem. Nem kell lemondania róla: A hátsó kidobós Cub Cadet LT3 sorozat páratlan kényelmet és kiváló vágásképet nyújt. A halk járású motor, a nagy gumiabroncsok, a kényelmes ülés, a puha kormánykerék és az egyszerűen üríthető gyűjtőkosár gondtalanná teszik a fűnyírást.

LT3 PR105



Vágószélesség (cm): **105**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **12,7 / 2700**
 Ajánlott terület (m²/h): **4500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **240**

LT3 PS107



Vágószélesség (cm): **107**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **13,1 / 2800**
 Ajánlott terület (m²/h): **5500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

CUB CADET

Enduro Series



XT1 SERIES

XT2 SERIES

XT3 SERIES

XT1 SERIES

A Cub Cadet XT szériája, mint a fűnyírótraktorok legújabb generációja új alapokra helyezi az erő, teljesítmény és szilárdság fogalmát – és egyben páratlan szolgáltatáscsomagot nyújt. Az XT1 fűnyírótraktorok jól felszereltek, legyen szó nyírásról, gyűjtésről, vagy szállításról, ráadásul tartozékok széles választékával bővíthetők.

XT1 OR95



Vágószélesség (cm): **95**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **6,2 / 2100**
 Ajánlott terület (m²/h): **5500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **320**

XT1 OS96



Vágószélesség (cm): **96**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **9 / 2300**
 Ajánlott terület (m²/h): **6000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

XT1 OR106



Vágószélesség (cm): **106**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **6,6 / 2250**
 Ajánlott terület (m²/h): **7500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **320**

XT1 OS107



Vágószélesség (cm): **107**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **9 / 2300**
 Ajánlott terület (m²/h): **8000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

CUB CADET

Enduro Series



XT1 SERIES

XT2 SERIES

XT3 SERIES

XT2 SERIES

A Cub Cadet XT2 az erő, a vezérlőfunkciók és a terhelhetőség tekintetében teljesen új szintet képvisel. Az XT2 fűnyírótraktorok az XT sorozat leginkább fordulékony tagjai és ideálisak a nehéz terepen való munkára, szállításra és arra, hogy különböző kiegészítőket csatlakoztassunk hozzájuk alkalmazkodva az adott szezon igényeihez.

XT2 PR95



Vágószélesség (cm): **95**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **9,3 / 2150**
 Ajánlott terület (m²/h): **6000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **320**

XT2 QR106



Vágószélesség (cm): **106**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **11,6 / 2200**
 Ajánlott terület (m²/h): **8000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **320**

XT2 PS107



Vágószélesség (cm): **107**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **10,4 / 2400**
 Ajánlott terület (m²/h): **8500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

XT2 PS117



Vágószélesség (cm): **117**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **11,8 / 2750**
 Ajánlott terület (m²/h): **9000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

XT2 QS117



Vágószélesség (cm): **117**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Ajánlott terület (m²/h): **9000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 200**

XT2 PR106



Vágószélesség (cm): **106**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,9 / 2150**
 Ajánlott terület (m²/h): **8000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **320 l, elektr. fűgyűjtő kezelés**

CUB CADET

Enduro Series



XT1 SERIES

XT2 SERIES

XT3 SERIES

XT3 SERIES

A legnagyobb igénybevételre tervezve, igazi energiabomba motorral hajtott és ultra erős alkotóelemekkel felszerelt Cub Cadet XT3 modellek tökéletes fűnyírótraktorok. Az XT3 nagy teljesítménnyel nyírja a hosszabbra nőtt fűvet és alkalmas nagy rakomány és a legnehezebb talajművelési tartozékok szállítására.

XT3 QR106



Vágószélesség (cm): **106**

Meghajtás: **hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **11,6 / 2200**

Ajánlott terület (m²/h): **8000**

Cyűjtőkapacitás (l): **360 l, elektr. fűgyűjtő kezelés és porzárószoknya**

XT3 QS127



Vágószélesség (cm): **127**

Meghajtás: **hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **15 / 2800**

Ajánlott terület (m²/h): **10000**

Cyűjtőkapacitás (l): **opcionális: 210**

XT3 QS137



Vágószélesség (cm): **137**

Meghajtás: **hidrosztatikus, All-Ground Traction rd.**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,1 / 2700**

Ajánlott terület (m²/h): **11000**

Cyűjtőkapacitás (l): **opcionális: 210**

CUB CADET

Mini-Riders

A Cub Cadet MINI-RIDER felülős fűnyírók ugyanazt az erőt, tartósságot és vágási teljesítményt nyújtják, mint a fűnyírótraktorok, de mindezt kompakt kivitelben. Választhat egy hidrosztatikus és két transzmatikus meghajtású modell között.



LR1 SERIES

LR2 SERIES



CUB CADET

Force Series



LR1 Series

Modern külső, rugalmasság és kényelmes fűnyírás – ez csak három a sok pozitív tulajdonság közül, melyek a Cub Cadet MINI-RIDER-t jellemzik. A kompakt, fordulékony, elektromos indítású Cub Cadet MINI-RIDER erős, 420 cm³-es Cub Cadet motorral dolgozik. Akár gyűjteni, kiszórni vagy mulcsozni szeretne, a Cub Cadet mindig kítűnő munkát végez.

LR1 MS76



Vágószélesség (cm): **76**
 Meghajtás: **transzmatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8,6 / 3200**
 Ajánlott terület (m²/h): **3000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 115**

LR1 MR76



Vágószélesség (cm): **76**
 Meghajtás: **transzmatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **7,6 / 2800**
 Ajánlott terület (m²/h): **2500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **tartozék - 200**

CUB CADET

Force Series



LR2 Series

MINI-RIDER LR2 ES76 új, elektromos motor meghajtással. Az erős 56V Li-ION akkumulátor 60 perces üzemidővel és 76 cm-es munkaszélességgel képessé teszi még a nagyobb fűves területek gondozására is.

LR2 NS76



Vágószélesség (cm): **76**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8,2 / 3000**
 Ajánlott terület (m²/h): **3000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 115**

LR2 NR76



Vágószélesség (cm): **76**
 Meghajtás: **hidrosztatikus**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **8 / 2800**
 Ajánlott terület (m²/h): **2500**
 Gyűjtőkapacitás (l): **tartozék - 200**

LR2 ES76



Vágószélesség (cm): **76**
 Meghajtás: **elektromos**
 Ajánlott terület (m²/h): **3000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 115**

CUB CADET

Zero-Turns

A fűnyíró fordulóköre fontosabb, mint gondolná. Ugyanis ha a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban szeretne fűvet nyírni, akkor a nulla fordulókörös Cub Cadet traktort pont Önnek találták ki. Ezáltal a hagyományos traktorokkal szemben akár 50%-kal kevesebb idő szükséges a fűnyíráshoz azonos vágásszélesség mellett – a verhetetlen fordulékonyágnak és a nagy munkasebességnek köszönhetően!



ENDURO SERIES

PRO SERIES



CUB CADET

Enduro Series



XZ3 SERIES

Ahol a kényelem a teljesítménnyel találkozik. A Zero-Turn technológia kombinálva a hagyományos kormányzással és a négykerék vezérlés a stabilitás és rugalmasság páratlan élményét nyújtja. A hosszú életű, erős motor garantálja, hogy minden fűnyírás olyan lesz, mint az első.

XZ3 122



Vágószélesség (cm): **122**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **12,3 / 2750**

Ajánlott terület (m²/h): **11000**

Cyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 300**

CUB CADET

Enduro Series



XZ5 SERIES

Az innovatív lap-bar technológiával kombinálva a rendkívül robusztus felépítés, amely nagy teherbírású alkatrészekből és nagy teljesítményű motorokból áll, az XZ5 sorozat ideális megoldás nagy gyepterületeken.

XZ5 L107



Vágószélesség (cm): **107**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **11,4 / 2350**

Ajánlott terület (m²/h): **10000**

Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 230**

XZ5 L127



Vágószélesség (cm): **127**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,7 / 2900**

Ajánlott terület (m²/h): **11500**

Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 230**

XZ5 L137



Vágószélesség (cm): **137**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,7 / 2900**

Ajánlott terület (m²/h): **12500**

Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális - 230**

CUB CADET

Enduro Series



XZ6 SERIES

Az XZ6 széria mindent megad, amire szüksége van. A Zero-Turn technológia kombinálva a hagyományos kormányzással, valamint a négykerék vezérlés a rendkívüli stabilitás és rugalmasság páratlan élményét nyújtja. Az erő és a teljesítmény verhetetlen kombinációja. A robosztus és tartós felépítésnek köszönhetően hosszú évekig örömet fogja lelni az XZ2-es fűnyíróban.

XZ6 S107



Vágószélesség (cm): **107**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,9 / n.a.**
 Ajánlott terület (m²/h): **10**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 230**

XZ6 S117



Vágószélesség (cm): **117**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **16,9 / n.a.**
 Ajánlott terület (m²/h): **10,5**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 230**

XZ6 S127



Vágószélesség (cm): **127**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **16,9 / n.a.**
 Ajánlott terület (m²/h): **11,5**
 Gyűjtőkapacitás (l): **opcionális 230**

CUB CADET

Enduro Series



XZ7 SERIES

Az ENDURO XZ sorozat csúcsmodellje nagyszerű benyomást tesz javított stabilitásával és tartósságával. Könnyen kaszálhat maximális kényelemmel a legnehezebb körülmények között is.

XZ7 L122 - ULTIMA



Vágószélesség (cm): **122**
 Meghajtás: **Hydrogear ZT3200**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,4 / 2700**
 Ajánlott terület (m²/h): **11000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **Optional 380**

XZ7 L152I - ULTIMA



Vágószélesség (cm): **152**
 Meghajtás: **Hydrogear ZT3400 Charged**
 Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,8 / 2700**
 Ajánlott terület (m²/h): **15000**
 Gyűjtőkapacitás (l): **Optional 380**

CUB CADET

PRO SERIES



Z1 SERIES

Az új Z-turn Z1 137 az elvárásait szárnyalja túl, nem a pénzügyi kereteit.

Nagyteljesítményű vágóasztalának köszönhetően mindig professzionális minőséget nyújt. Kivételes gyorsasága, hatékonysága és az általa nyújtott kényelem mindenkit lenyűgöz, aki a mindennapokban ezzel dolgozik.

Z1 137



Vágószélesség (cm): **137**

Meghajtás: **Hydrogear ZT3400**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **14,4 / 2300**

Ajánlott terület (m²/h): **13500**

Cyűjtőkapacitás

(l): **oldalkiszórású**

CUB CADET

PRO SERIES



Z5 SERIES

Hihetetlen erő és felülmúlhatatlan kényelem - tökéletes kombináció az igazi szakemberek számára! A Z5 152 olyan átlagon felüli teljesítményt, minőséget és hatékonyságot nyújt, melyekkel egyértelműen a nullfordulókörös fűnyírók csúcsmodelljei között van a helye.

Z5 152



Vágószélesség (cm): **152**

Meghajtás: **Parker HTG 12 cc**

Teljesítmény $\text{kW}/\text{min}^{-1}$: **17,15 / 2500**

Ajánlott terület (m^2/h): **15000**

Cyűjtőkapacitás
(l): **oldalkiszórású**

CUB CADET

PRO SERIES



Z7 SERIES

Elképesztő erő és felülmúlhatatlan kényelem - tökéletes kombináció az igazi szakemberek számára! Ez a Z7 183 abszolút csúcsmodellt jelent, amely sokkal kevesebb kaszálási időt igényel, mint bármely más termék. Bármennyire is követel egy kaszától, imádni fogja!

Z7 183



Vágószélesség (cm): **183**
Meghajtás: **Parker HTG 12 cc**
Teljesítmény kW/min⁻¹: **21 / 2750**
Ajánlott terület (m²/h): **18000**
Gyűjtőkapacitás (l): **oldalkiszórású**

CUB CADET

PRO SERIES



Z9 SERIES

Az új Z-Turn Z9 183iD egy kereskedelmi forgalomban kapható, nulla fordulattal rendelkező kasza, rendkívül széles dupla gumibroncsokkal - amelyet a legmeredekebb, akár 25 ° -os lejtőkön is könnyedén kezelnek. Ezen felül lenyűgöző, rendkívül robusztus és többszörösen megerősített acél vágóasztal, kiemelkedő kaszási teljesítmény és légpárnás ülési kényelem. Ez a csúcsmínőségű fordulat ideális az önkormányzatok, a kereskedelmi felhasználók és a nagy ingatlanok tulajdonosai számára a KAWASAKI FX 1000V EFI kihívást jelentő terepen.

Z9 183iD



Vágószélesség (cm): **183**

Meghajtás: **Parker HTG 16 cc**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **n.a. / n.a.**

Ajánlott terület (m²/h): **18000**

Gyűjtőkapacitás

(l): **oldalkiszórású**

CUB CADET

PRO SERIES



Z9 SERIES

Az új Z-Turn Z9 183iD egy kereskedelmi forgalomban kapható, nulla fordulattal rendelkező kasza, rendkívül széles dupla gumibroncsokkal - amelyet a legmeredekebb, akár 25 ° -os lejtőkön is könnyedén kezelnek. Ezen felül lenyűgöző, rendkívül robusztus és többszörösen megerősített acél vágóasztal, kiemelkedő kaszási teljesítmény és légpárnás ülési kényelem. Ez a csúcsmínőségű fordulat ideális az önkormányzatok, a kereskedelmi felhasználók és a nagy ingatlanok tulajdonosai számára a KAWASAKI FX 1000V EFI kihívást jelentő terepen.

Z9 183iD



Vágószélesség (cm): **183**

Meghajtás: **Parker HTG 16 cc**

Teljesítmény kW/min⁻¹: **n.a. / n.a.**

Ajánlott terület (m²/h): **18000**

Gyűjtőkapacitás

(l): **oldalkiszórású**

CUB CADET

60 VOLT MAX

A Cub Cadet 60 Volt max kerti szerszámokat kifejezetten a teljesítmény és az állóképesség maximalizálása érdekében fejlesztették ki. Rendkívül csendesek és környezetbarátak. Nincs többé aggodalom a kibocsátásokkal vagy a vezetékekkel kapcsolatban. És minimális gondozás és karbantartás szükséges.



LH5 H60



LH5 T60



Vágószélesség (cm): 33 cm

LH5 B60



LH5 C60



BC 6020



BP 6050



LM5 E 51 R



Vágószélesség (cm): 51
Ajánlott terület (m²/h): 700
Gyűjtőkapacitás (l): 60

ARBOS

- 25 LE MOTOR, 3 HENGER
- 8+8 SZINCHRO VÁLTÓ
- HIDRAULIKUS TLT 540/1000 RPM
- TRAKTORANYA RENDELKEZÉS (TMR) MEGFELELŐ
- ELSŐ ÉS HÁTSÓ DIFFERENCIÁLZÁR



- 35 LE MOTOR, 4 HENGER
- 8+8 SZINCHRO VÁLTÓ VÁLTÓ
- HIDRAULIKUS TLT 540/1000 RPM
- TRAKTORANYA RENDELKEZÉS (TMR) MEGFELELŐ
- ELSŐ ÉS HÁTSÓ DIFFERENCIÁLZÁR

ARBOS

Hossz: 4136 mm

Szélesség: 1660 mm

Tengelytáv: 1990 mm

- 4 hengeres 50 lóerős motor
- 12F + 12R sebességváltó
- Hidraulikus erőleadó, 540/1000 ford/perc
- IIIA szakasz, megfelel a TMR-nek
- Hátsó differenciálzár
- Magas sokoldalúság
- Könnyű karbantartás+



- 38-48 LE motorok
- 12 + 12 sebességváltó gyorskioldással (további 4 gyors fordulatszám)
- Olasz stílusban
- Többfunkciós

ARBOS

4060 F

- Névleges motorteljesítmény (ECE R120)
KW/LE 36/49
- Névleges fordulatszám 2600 ford/perc
- Tengelytáv 1690 mm
- Szélesség (min - max) mm 1364 - 1748 mm



4080 F

- Motor névleges teljesítménye (ECE R120)
KW/LE 55/75
- Névleges fordulatszám 2600 ford/perc
- Tengelytáv mm 1831
- Szélesség (min - max) mm 1364 - 1794

ARBOS

4080 F PRO

- Motor névleges teljesítménye (ECE R120)
KW/LE 55/75
- Névleges fordulatszám 2600 ford/perc
- Tengelytáv mm 1854
- Szélesség (min - max) mm 1290 - 1770



4090 Q

- Motor névleges teljesítménye (ECE R120)
KW/LE 59/80
- Névleges fordulatszám 2300 ford/perc
- Tengelytáv mm 1923
- Szélesség (min - max) mm 1470 - 1560

4100 Q (KW/LE) 67/91 // 4110 Q (KW/LE) 75/102

ARBOS



4090 F

- Motor névleges teljesítménye (ECE R120) KW/LE 59/80
- Névleges fordulatszám 2300 ford/perc
- Tengelytáv mm 1973
- Szélesség (min - max) mm 1430 - 1550

4100 F KW/Hp 67/91 // 4110 F KW/Hp 75/102 //

4090 AF// 4100 AF// 4110 AF

ARBOS

4070 E

- Tartomány 3 és 4 hengerrel 102 LE-ig
- Maximális tapadás
- 16+16 sebességváltó szinkron váltóval
- Súly 2325 kg
- Névleges motorteljesítmény (ECE R120)
KW/LE 45/61
- Névleges fordulatszám 2600 ford/perc
- Tengelytáv mm 1550



4080 E KW/Hp 52/71

4090 E KW/Hp 60/81

4100 E KW/Hp 68/92

ARBOS

3020 E AR

AZ IZODIAMETRIKUS TRAKTOROK FEJLŐDÉSE

- Névleges motorteljesítmény (ECE R120) 15 kW 20 LE
- Tengelytáv 1155 mm



3030 E SW 18 kW 25 HP


3040 E SW 24 kW 33 HP












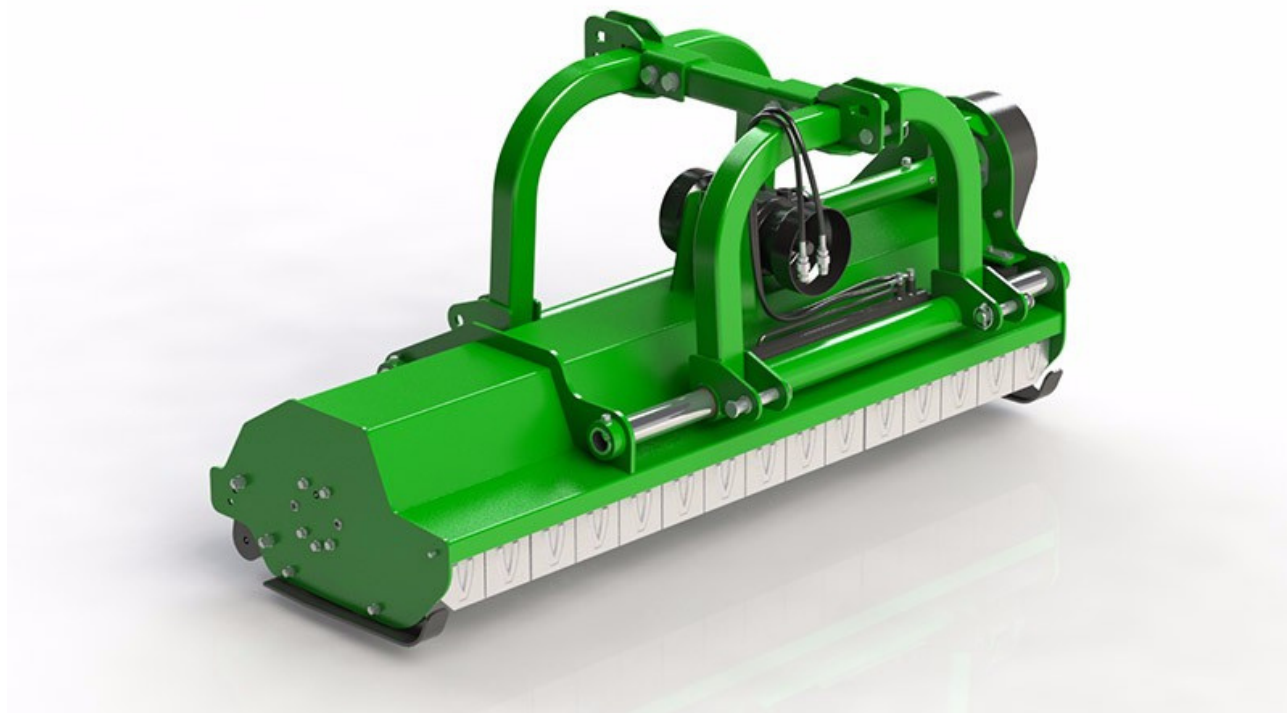

3050 E SW/AR 28 kW 38 HP

3060 E SW/AR 35 kW 48 HP

CLOVER AGRI

VD - MULCZOZÓ





















VD Mower												
Mod.		 HP							A	B	C	 KG
	CM	Min.	Max.	CM	n°	n°	n°	RPM	CM	CM	CM	KGS
VD170	169	40	70	 47 122 97 72	16	N/M	3	540	186	103	100	480
VD190	189	40	70	 47 142 97 92	18	N/M	4	540	206	103	100	520
VD200	199	50	80	 47 152 97 102	18	N/M	4	540	216	103	100	540
VD220	219	50	80	 47 172 97 122	20	N/M	4	540	236	103	100	570
VD240	239	60	90	 47 192 97 142	22	N/M	4	540	246	103	100	600

CLOVER AGRI

VF - MULCZOZÓ




VF Flail Mower










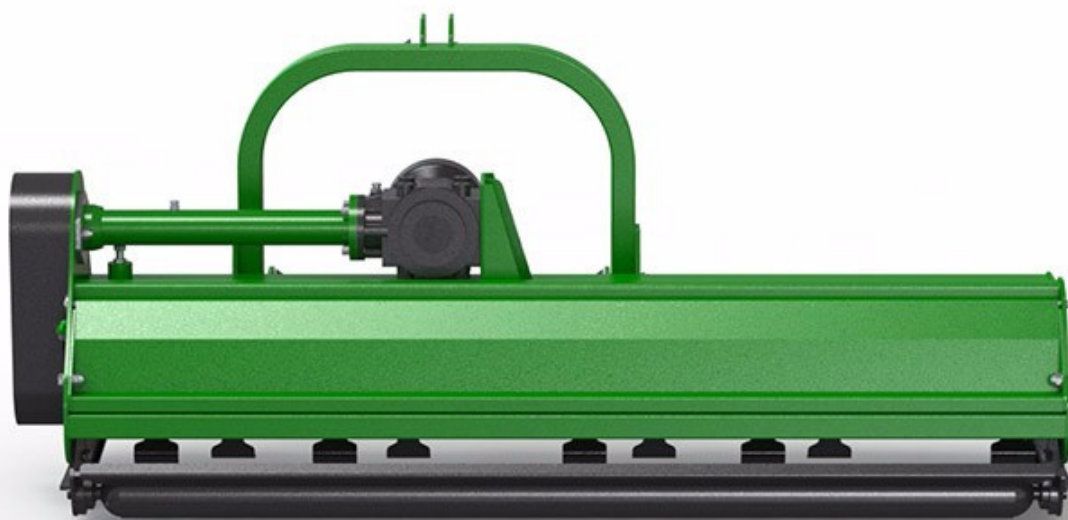



Mod.								A	B	C		
	CM	Min.	Max.	CM	n°	n°	n°					RPM
VF85	85	18	25		15	30	3	540	94	70	75	155
VF95	95	18	25		15	30	3	540	104	70	75	160
VF105	105	18	25		18	36	3	540	114	70	75	166
VF115	115	18	25		21	42	3	540	124	70	75	172
VF125	125	25	30		21	42	3	540	134	70	75	178
VF135	135	25	30		24	48	3	540	144	70	75	186
VF145	145	25	30		24	48	2	540	154	70	75	194
VF155	155	30	35		27	54	3	540	164	70	75	204
VF165	165	30	35		27	54	3	540	70	174	75	212
VF175	175	30	35		30	60	3	540	70	184	75	218

CLOVER AGRI

VFS - MULCZOZÓ




VFSAlfai Mower







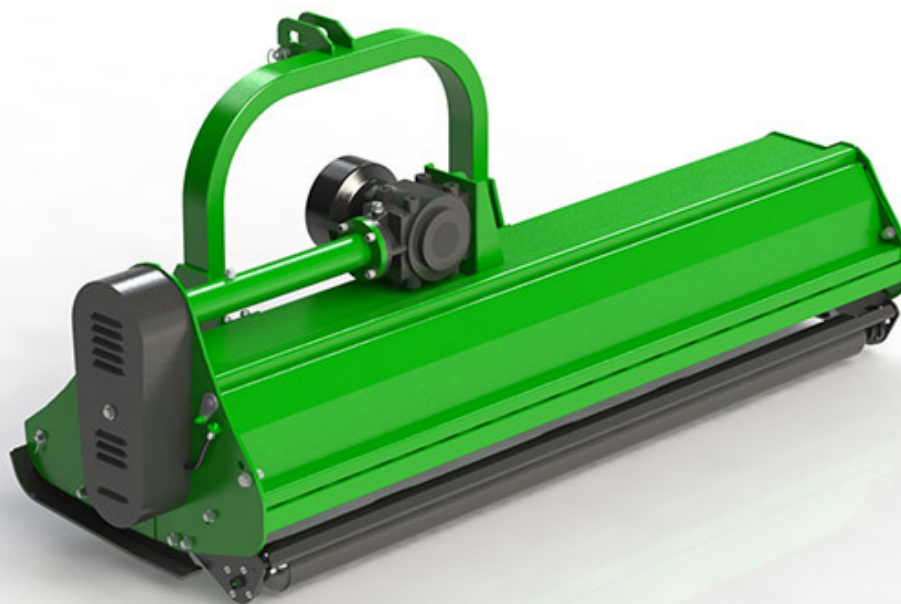






Mod.		 HP						A	B	C	 KG	
	CM	Min.	Max.	CM	n°	n°	n°	RPM	CM	CM	CM	KGS
VFS180	180	40	60	72 107 	24	48	4	540	196	78	92	345
VFS190	190	40	60	72 117 	26	52	4	540	206	78	92	358
VFS200	200	40	70	72 127 	26	52	4	540	216	78	92	370
VFS220	220	40	70	72 147 	30	60	4	540	236	78	92	395
VFS240	240	40	70	72 167 	32	64	4	540	256	78	92	420

CLOVER AGRI

VFSH - MULCSOZÓ



VFS Flail Mower

Mod.		 HP						A	B	C	 KG	
	CM	Min.	Max.	CM	n°	n°	n°	RPM	CM	CM	CM	KGS
VFSH180	180	40	60	 52 127 92 87	24	48	4	540	196	95	93	395
VFSH190	190	40	60	 52 137 92 97	26	52	4	540	206	95	93	408
VFSH200	200	40	70	 52 147 92 107	26	52	4	540	216	95	93	420
VFSH220	220	40	70	 52 167 92 127	30	60	4	540	236	95	93	445
VFSH240	240	40	70	 52 187 92 147	32	64	4	540	256	95	93	470

CLOVER AGRI

RMZ - RÉZSŰ KASZA



RMZ Road Offset-inline Mulcher

Mod.									α	β	A	B	C	D	E	
		Min.	Max.													
RMZ140	139	40	70	14	N/A	10	3	540	90	65	234	181	141	24	163	560
RMZ160	159	40	70	16	N/A	10	3	540	90	65	254	181	161	24	163	620
RMZ180	179	40	70	18	N/A	12	3	540	90	65	274	181	181	24	163	660
RMZ200	199	50	80	20	N/A	14	4	540	90	65	292	183	200	24	165	710
RMZ220	219	50	80	20	N/A	14	4	540	90	65	312	183	220	24	165	750
RMZ240	239	60	90	24	N/A	16	4	540	90	65	312	183	240	24	165	790

CLOVER AGRI

RMZ - RÉZSŰ KASZA



RMZ Road Offset-inline Mulcher

Mod.									α	β	A	B	C	D	E	
		Min.	Max.													
RMZ140	139	40	70	14	N/A	10	3	540	90	65	234	181	141	24	163	560
RMZ160	159	40	70	16	N/A	10	3	540	90	65	254	181	161	24	163	620
RMZ180	179	40	70	18	N/A	12	3	540	90	65	274	181	181	24	163	660
RMZ200	199	50	80	20	N/A	14	4	540	90	65	292	183	200	24	165	710
RMZ220	219	50	80	20	N/A	14	4	540	90	65	312	183	220	24	165	750
RMZ240	239	60	90	24	N/A	16	4	540	90	65	312	183	240	24	165	790

TALEX MULCSOZÓK - ECO

TÍPUS	ECO 100	ECO 135	ECO 150	ECO 180	ECO 200	ECO 220
MUNKA SZÉLESSÉG	1,00 M	1,35 M	1,50 M	1,80 M	2,00 M	3,00 M
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉG GLET [HP]	15	25	30	40	50	70
KÉSEK SZÁMA	16	22	24	26	30	34
TLT TENGEY FORDULATSZÁM	540	540	540	540	540	540
SÚLY (KG)	253	272	284	418	431	450
TLT TENGEY	460 NM	460 NM	460 NM	460 NM	460 NM	460 NM



TALEX

MULCSOZÓK - LEOPARD DUO

TÍPUS	DUO 200	DUO 250	DUO 280
MUNKA SZÉLESSÉG	2,00 M	2,50 M	2,80 M
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLET [HP]	40	50	75
KÉSEK SZÁMA	64	80	92
TLT TENGYELY FORDULATSZÁM	540	540	540
SÚLY (KG)	253	272	431
TLT TENGYELY	620 Nm	830 Nm	830 Nm



TALEX

MULCZOZÓK - LEO 320 PROFESSIONAL

TÍPUS	LEOPARD 320 PROFESSIONAL
MUNKA SZÉLESSÉG	3,20 M
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLET [HP]	120
KÉSEK SZÁMA	92
TLT TENGYELY FORDULATSZÁM	540
SÚLY (KG)	1400
TLT TENGYELY	830 Nm



TALEX

RÉZSŰ KASZÁK - LEOPARD RB

TÍPUS	LEOPARD RB 160	LEOPARD RB 180	LEOPARD RB 200
MUNKA SZÉLESSÉG	1,60M	1,80	2,00
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLET [HP]	70	85	100
KÉSEK SZÁMA	24	28	32
TLT TENGYELY FORDULATSZÁM	540	540	540
SÚLY (KG)	800	850	900
TLT TENGYELY	1500 NM AND 620 NM	1500 NM AND 620 NM	1500 NM AND 620 NM



TALEX

SEPRŐGÉPEK - ECO CLEAN

TÍPUS	Eco CLEAN 1200	Eco CLEAN 1500	Eco CLEAN 1800	Eco CLEAN 2300
SEPRÉSI SZÉLESSÉG	1,2M	1,5M	1,8M	2,3M
JAVASOLT SEPRÉSI SEBESSÉG [KM/H]	5	5	5	5
MUNKAFELSZERELÉS	SEPRŐHENGER + OLDALKEFE	SEPRŐHENGER + OLDALKEFE	SEPRŐHENGER + OLDALKEFE	SEPRŐHENGER + OLDALKEFE
MAXIMÁLIS HIDRAULIKUS ÜZEMI NYOMÁS [BAR]	160	160	160	160
A SEPRŐHENGER SEBESSÉGE [RPM]	150	150	150	150
PERMETEZŐ FÚVÓKÁK SZÁMA	4+1	5+1	6+1	7+1
SEPRŐGÉP SÚLYA TARTOZÉKOK NÉLKÜL [KG]	250	265	280	330




TALEX

SEPRŐGÉPEK - ECO CLEAN



OMARV

MULCSOZÓ - BAROLO

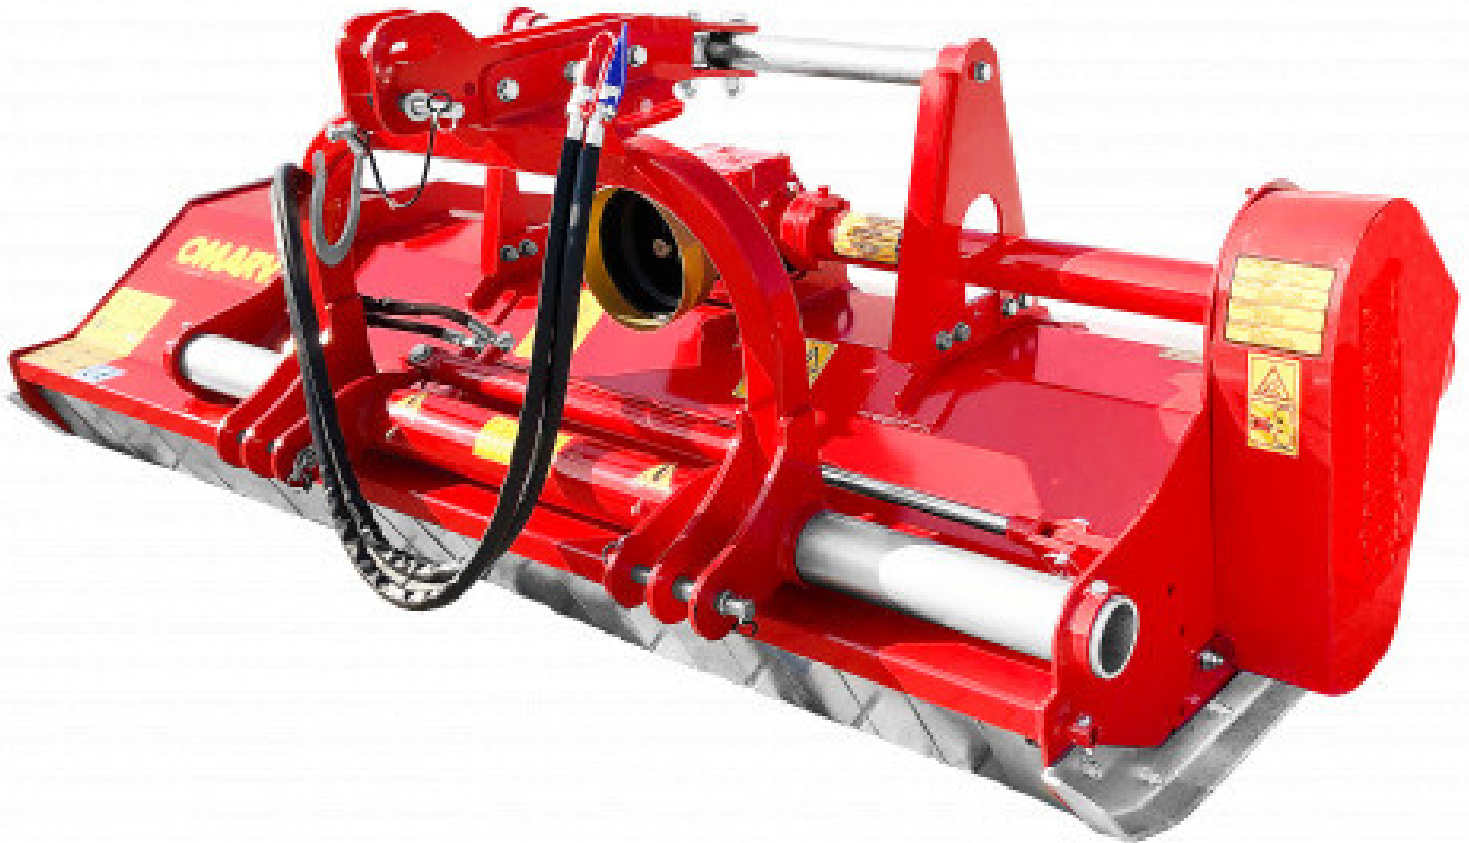

JELLEMZŐK

Többcélú mulcsozó fűhöz és cserjékhez Ø 5 cm-ig, konfigurálható hátsó vagy első tartozékkal, mind fix, mind hidraulikus mozgással, 50 és 130 LE közötti teljesítményű traktorokhoz.

Harmadik pont rögzítés: kat. 1-2

Állítható oldalsó csúszótalpak

Szorzó dupla belső szabadonfutóval (FF és HH verziókon)


Állítható öntisztító henger

Központi zsírozás

Automata szíj feszítő

1 ellenkés

OMARV RÉZSŰ KASZA - TORINO

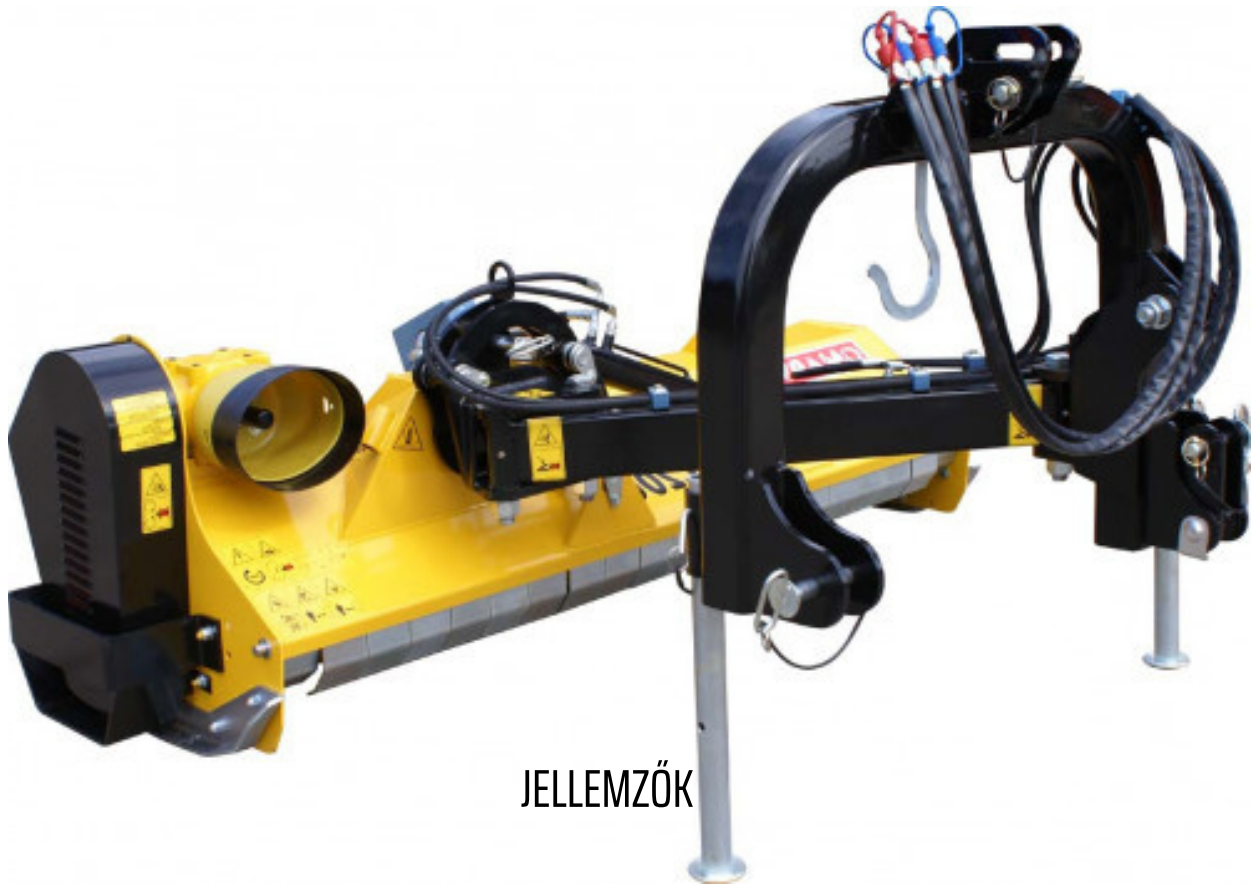

JELLEMZŐK

70-140 LE-s traktorokhoz, alkalmas útszegélyek és árkok vágására, tisztítására. Többszerszámú rotortal van felszerelve a fű és cserjék tökéletes összezúzásához 6 cm átmérőig.

Állítható oldalsó csúszótalpak

Állítható és kivehető öntisztító görgő

Automata szíjfeszítő

Központi zsirozás

Oldalirányú hidraulikus mozgás mechanikus reteszelő rendszerrel

Lengéscsillapító és oleopneumatikus akkumulátor

Mechanikai biztonság

Működési dőlésszög: + 90 ° / -50 °

OMARV

RÉZSŰ KASZA - TORINO E



JELLEMZŐK

70-140 LE-s traktorokhoz, alkalmas útszegélyek és árkok vágására és tisztítására. Többszerszámos rotortal van felszerelve a fű és cserjék tökéletes összezúzásához 6 cm átmérőig.

Harmadik pont rögzítés: kat. 2

Állítható oldalsó csúszótalpak

Állítható és kivehető öntisztító görgő

Automata szíjfeszítő

Központi zsirozás

Oldalirányú hidraulikus mozgás mechanikus reteszelő rendszerrel


Lengéscsillapító és oleopneumatikus akkumulátor

Mechanikai biztonság

Működési dőlésszög: + 90 ° / -50 °

OMARV

MULCSOZÓ - MILANO

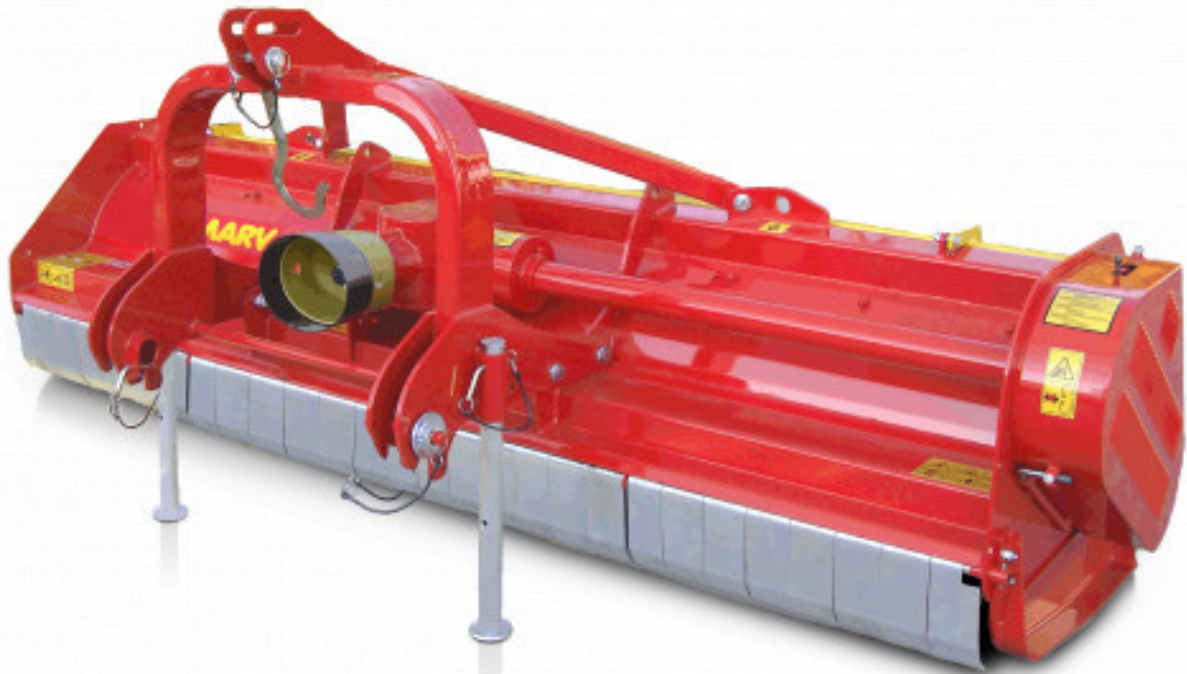

JELLEMZŐK

Mulcsozó 60 és 190 LE közötti traktorokhoz. Kukoricaszárhoz, gyapothoz, fűhöz, szalmához, burgonyalevélhez, répilevélhez, cukornádhoz és általában a legfeljebb 9 cm átmérőjű cserjés műveletlen földek fenntartásához ajánlott.

Típusjel: 2. kat

2 csavarozott ellenkés

Állítható oldalsó csúszótalpak

Öntisztító görgő dupla görgős csapágyakkal

Dupla csavarozott borda

Automatikus szíjfeszítő és központi zsirozás

A motorháztető karbantartás céljából kinyitható

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 201



Model	Extension E (mm)	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	3-point linkage	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 201 4.3	4.300	650	100	20.2	60+15	35 (26)	50 / 70 (37 / 52)	Cat. 1-2	2.000	1,80	540
DOC 201 5.0	5.000	685	100	20.2	60+15	35 (26)	50 / 70 (37 / 52)	Cat. 1-2	2.500	2	540

JELLEMZŐK

4,3 M / 5,0 M - TRAKTOROKHOZ 50-70 LE

Hidraulikus sövénynyíró oldaltolóval és mechanikus kioldó biztosítással 50/80 LE és 2000/2500 kg tömegű traktorokhoz, alkalmas helyi és főútvonalakon, tanyákon történő munkára.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 202



Model	Extension E (mm)	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	3-point linkage	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 202 4.3	4.300	730	100	20.2	60+15	35 (26)	50 / 70 (37 / 52)	Cat. 1-2	2.400	1,80	540
DOC 202 5.0	5.000	760	100	20.2	60+15	35 (26)	50 / 70 (37 / 52)	Cat. 1-2	2.800	2	540

JELLEMZŐK

4,3 M / 5,0 M - TRAKTOROKHOZ 50-70 LE

Hidraulikus sövénynyíró oldalirányú eltolással és 90°-ban elforgatható oszloppal ütésálló hidraulikus biztonsági berendezéssel 50/70 LE és 2400/2800 kg tömegű traktorokhoz, alkalmas helyi és főútvonalakon, tanyákon végzett munkákhoz.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 303



Model	Extension E (mm)	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	3-point linkage	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 303 5.0	5.000	820	150	30.3	80+20	45 (33)	70 / 90	Cat. 1-2	3.000	2	540
DOC 303 5.7	5.700	880	150	30.3	80+20	45 (33)	70 / 90	Cat. 1-2	3.500	2,2	540

JELLEMZŐK

5 M / 5,7 M - TRAKTOROKHOZ 70-90 LE

Hidraulikus sövénynyíró oldaltolóval és mechanikus kioldóbiztosítóval 70/90 LE és 3000/3500 kg tömegű traktorokhoz, alkalmas helyi és főútvonalakon, tanyákon végzett munkákhoz.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 302



Model	Extension E (mm)	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	3-point linkage	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 302 5.5	5.500	1.100	160	30.3 TTD 125	100+20	55 (40)	80 / 110 (60 / 82)	Cat. 2	3.500	2,4	540
DOC 302 6.0	6.000	1.150	160	30.3 TTD 125	100+20	55 (40)	80 / 110 (60 / 82)	Cat. 2	4.000	2,4	540
DOC 302 6.5	6.500	1.200	160	30.3 TTD 125	100+20	55 (40)	80 / 110 (60 / 82)	Cat. 2	4.500	2,4	540

JELLEMZŐK

55,5 M / 6,0 M / 6,5 M - 80-110 LE TRAKTOROKHOZ

Hidraulikus sövénynyíró oldalirányú eltolással és 90°-ban elforgatható oszloppal ütésálló hidraulikus biztonsági berendezéssel 80/110 LE és 3500/4500 kg tömegű traktorokhoz, alkalmas helyi és főútvonalakon, tanyákon végzett munkákhoz.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 302 P - 302 PS



Model	Extension E (mm)	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	3-point linkage	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 302 P	5.500	1.250	160	30.4 TTD	100+20	55 (40)	80 / 110 (60 / 82)	Cat. 2	3.500	2,4	540
DOC 302 PS	6.000	1.300	160	30.4 TTD	100+20	55 (40)	80 / 110 (60 / 82)	Cat. 2	4.000	2,4	540

JELLEMZŐK

5,5 M / 6,0 M - TRAKTOROKHOZ 80-110 LE

Hidraulikus sövénynyíró oldalirányú eltolással és 90°-ban elforgatható oszloppal ütésálló hidraulikus biztonsági berendezéssel 80/110 LE és 3500/4500 kg tömegű traktorokhoz, alkalmas helyi és főútvonalakon, tanyákon végzett munkákhoz.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 400



Model	Extension E (mm)	Telescopic	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 400	5.500	0	1.100	260	30.5	100+20	55 (41)	100 / 130 (73 / 97)	4.500	2,4	540
DOC 400 P	5.500	0	1.150	260	30.5	100+20	55 (41)	100 / 130 (73 / 97)	4.500	2,4	540
DOC 400 A	5.500	0	1.200	260	30.5	100+20	55 (41)	100 / 130 (73 / 97)	4.500	2,4	540
DOC 400 S	6.500	1	1.300	260	30.5	100+20	55 (41)	100 / 130 (73 / 97)	5.000	2,4	540
DOC 400 PS	6.500	1	1.350	260	30.5	100+20	55 (41)	100 / 130 (73 / 97)	5.000	2,4	540
DOC 400 AS	6.500	1	1.400	260	30.5	100+20	55 (41)	100 / 130 (73 / 97)	5.000	2,4	540

JELLEMZŐK

5,5 M / 6,5 M - TRAKTOROKHOZ 100-130 LE

5,5/6,5 m-es hidraulikus sövénynyíró. sorozat, 100/130 LE és 4500/5000 kg tömegű traktorokhoz, minden munkára és útra alkalmas, erős, kompakt, magas pozícióban a traktorra csatlakoztatható és gyors mozgású.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 500



Model	Extension E (mm)	Telescopic	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
DOC 500	7.500	1	1.680	260	30.5	120+20	67 (50)	130 / 150 (97 / 112)	6.500	2,5	540
DOC 500 PS	7.500	1	1.750	260	30.5	120+20	67 (50)	130 / 150 (97 / 112)	6.500	2,5	540
DOC 500 AS	7.500	1	1.780	260	30.5	120+20	67 (50)	130 / 150 (97 / 112)	6.500	2,5	540

JELLEMZŐK

7,5 M - TRAKTOROKHOZ 130-150 LE

7,5 m-es hidraulikus sövénynyíró. sorozat, 130/150 LE-s és 6500 kg tömegű traktorokhoz, nagy vízelvezetéshez és útfűnyíráshoz is alkalmas, erős, kompakt, magas pozícióban a traktorra csatlakoztatható és gyors mozgású.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 600



Extension E (mm)	Telescopic	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
9.000	2	1.810	260	30.5	120+20	67 (50)	150 / 200 (112 / 149)	7.000	2,5	540

JELLEMZŐK

9 M - TRAKTOROKHOZ 150- 200 LE

8,9 m-es hidraulikus sövénynyíró. sorozat, 150/200 LE-s és 7000 kg tömegű traktorokhoz, nagy vízelvezetéshez és közúti nyíráshoz alkalmas, erős, kompakt, magas pozícióban traktorra csatlakoztatható és gyors mozgású.

FEMAC

GÉMES KASZA - VFR 8T



Extension E (mm)	Telescopic	Weight kg	Oil tank L	Head model	Pump l/min	Hydraulic motor HP [kW]	Tractor power HP [kW]	Tractor weight kgs	Tractor width	PTO rpm
8.000	1	1.900	260	30.5	120+20	80	150 (110)	7.000	2,5	540

JELLEMZŐK

8 M - TRAKTOROKHOZ 150-200 LE

A VFR 8T három fontos tulajdonságot ötvöz: a paralelogramma geometriát, a teleszkópos hosszabbítót és az oldalsó kabin előmozdítását. Ezek a tulajdonságok elengedhetetlenek a szűk helyeken végzett könnyű munkavégzéshez hosszú sövénynyírókkal, valamint a fülke oldalán található vágófej teljes kényelme a jobb láthatóság érdekében.

FEMAC

GÉMES KASZA - DF6



Extension E (mm)	Weight kg	Head model	Tractor power HP [kW]	Tractor weight kgs
6.000	1.050	30.3 TTD 1000	100	8.000

JELLEMZŐK

6 M - ELÜLSŐ SÖVÉNYNYÍRÓ KOTORRAKODÓHOZ

Hidraulikus sövénynyíró oldalirányú eltolással és 90°-ban elforgatható oszloppal ütésálló hidraulikus biztonsági berendezéssel kotró-rakodógépekhez vagy hasonlókhöz, helyi és főútvonalakon történő munkához.

FEMAC

GÉMES KASZA - DOC 101



JELLEMZŐK

3 M - TRAKTOROKHOZ 20-30 LE

Hidraulikus sövénynyíró oldaltolóval és mechanikus kioldó biztosítással 20/50 LE és 1000/2500 kg tömegű traktorokhoz, zárási fázisban kisebb mérettel és többféle rögzítési lehetőséggel: jobb hátsó, bal hátsó, jobb első, bal első.

OMARV MULCSOZÓ - MILANO C



JELLEMZŐK

Nagy teherbírású, megfordítható szárszaggató 110 és 230 LE közötti traktorokhoz. Kukoricaszárhoz, gyapothoz, fűhöz, szalmához, burgonyalevélhez, répalevélhez, cukornádhoz és általában 10 cm átmérőjű cserjékkel nem rendelkező földek karbantartására ajánlott.

Típusjelzés: Cat.2 megfordítható (FF)

2 csavarozott ellenkés

Állítható oldalsó csúszótalpak

Henger állítható görgős kaparóval


Automata szíjfeszítő és központi zsírozás

Láncos átvitel

Dupla csavarozott borda

OMARV

MULCSOZÓ - MILANO MEGA

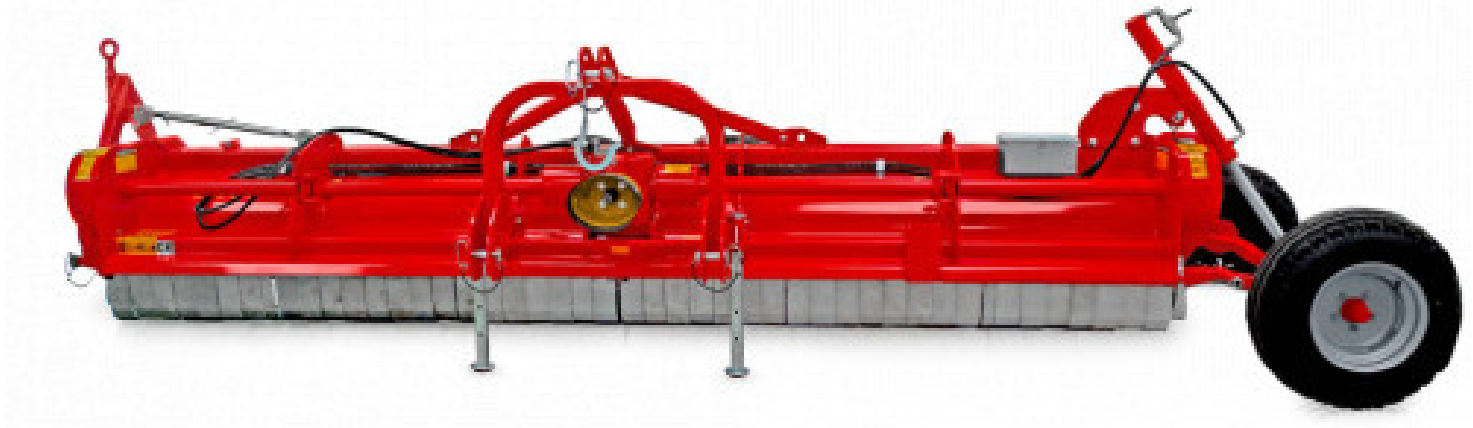

JELLEMZŐK

Nehéz szárszaggató dupla sebességváltóval 120 és 290 LE közötti teljesítményű traktorokhoz. Kukorica, gyapot, szalma, burgonyaföldek, cukornád, fás anyag szárához Ø 12 cm-ig és általában nem művelt földek ápolására ajánlott.

2 csavarozott ellenkés

Állítható oldalsó csúszótalpak

Automata szíj feszítő

Központi zsírozás

Dupla csavarozott borda

Dupla sebességváltó

Vonóhorog

Eszköztár

OMARV

MULCSOZÓ - MILANO P



JELLEMZŐK

Nehéz összecukható szárszaggató, 160 és 290 LE közötti traktorokhoz. Kukoricaszárra, gyapotra, szalmára, burgonyaföldekre, répalevéltre, cukornádra és általában 9 cm átmérőjű cserjével rendelkező, nem művelt földek karbantartására ajánlott. 323 mm-es túlméretezett rotorral szerelt változatban is kapható 12 cm-es cserjékhez

Harmadik pont rögzítés: kat.2-3

Mechanikus zár a szállításhoz

Állítható oldalsó csúszótalpak

Öntisztító henger

Automata szíjfeszítő és központi zsírozás

Szorzóegység belső szabadonfutóval

OMARV

MULCSOZÓ - MILANO CP



JELLEMZŐK

Nehéz összecukható szárszaggató, 170 és 290 LE közötti traktorokhoz. Kukoricaszárhoz, gyapothoz, fűhöz, szalmához, burgonyalevélhez, répalevélhez, cukornádhoz és általában 10 cm átmérőjű cserjékkel nem rendelkező földek karbantartására ajánlott.

Harmadik pont rögzítés: kat.2-3

Mechanikus zár a szállításhoz

Állítható oldalsó csúszótalpak

Öntisztító henger


Automata szíjfeszítő

Központi zsirozás

Dupla csavarozott borda

Dupla ellenkés

DANIELE AND GIRAUDO ÁROKÁSÓK

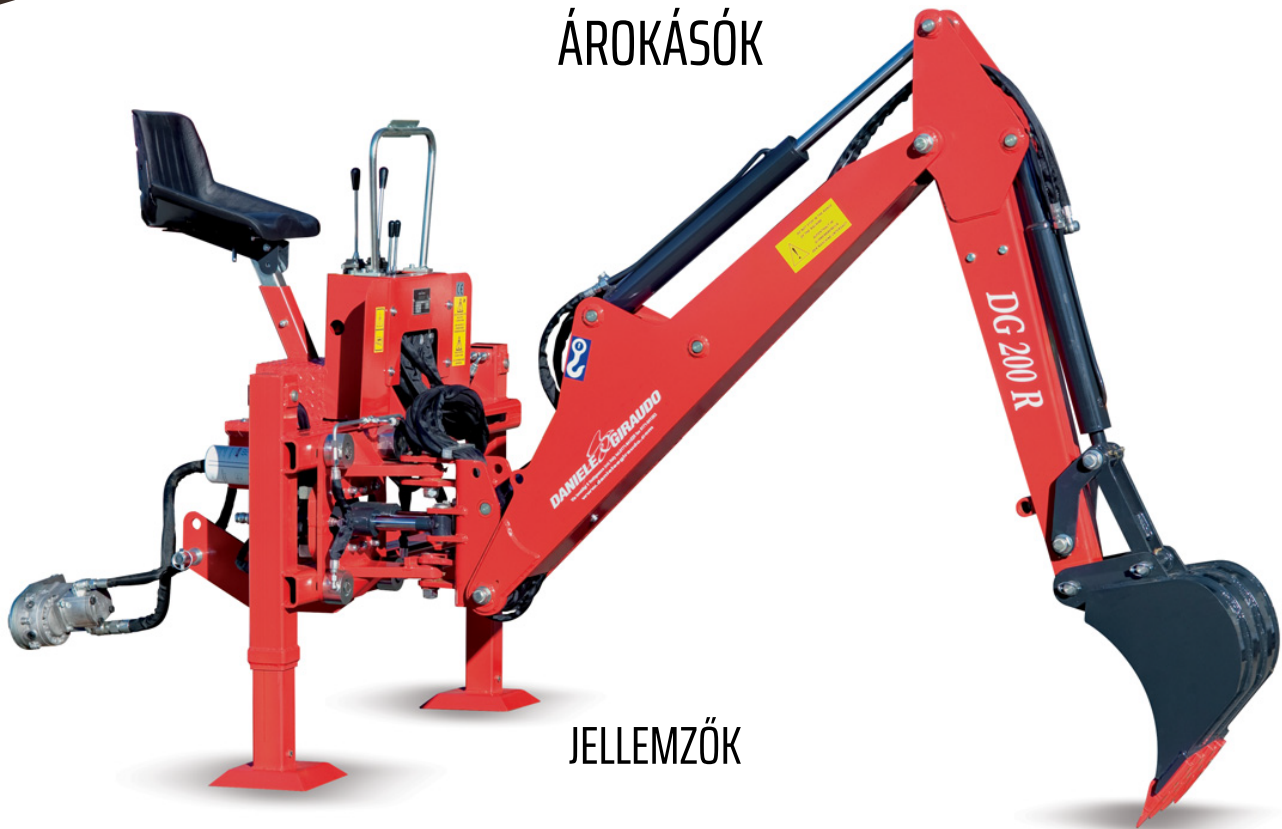

JELLEMZŐK

A DGR sorozatú kotrógépek kifejezetten mindenféle terepen történő kotrásra tervezett gépek. Mindegyik modell minőségi acélból készült, a csapok cserélhető bronz kopóperselyekre vannak felszerelve, hogy biztosítsák a legmagasabb minőséget és a hosszú élettartamot. Elsősorban árkok kotrására és építésére használják, és használhatók trágyavillákkal, kagylókanalakkal és erdészeti markolókkal, valamint hidraulikus fúrógépekkel.

- hárompontos felfüggesztés;
- a kar 180°-os elforgatása;
- mozgatható keret;
- hidraulikus reteszelés a fordításon (kivéve a DG50R modellt)
 - olaj és olajtartály;
 - független hidraulikus szivattyú;
- hidraulikus elosztó két igával és két karral;
 - olajsűrő;
 - parancsnoki szék;
 - szabványos méretű vödör;

DEXWALL SÓSZÓRÓ - PK MINI

Elérhető verziók

PK 200 -	PK 300 -	PK 350 -	PK400 -
200L / 300KG	300L / 400KG	350L / 450KG	400L / 500KG
Súly 46 kg	Súly 50 kg	Súly 52 kg	Súly 54 kg
H / NH / H+NH			



JELLEMZŐK

Tányér 3 nagy teherbírású fémlapáttal

Keverő

A tartály ütésálló műanyagból készült

Karbantartást nem igénylő felszerelés

CAT I vagy CAT I és CAT II rögzítése

Teljesítményigény min. 10 KM

A TLT fordulatszáma max 540

DÖNTÉS

Munkaszélesség 1 - 4m

DEXWALL SÓSZÓRÓ - PK QUAD



JELLEMZŐK

Sószóró horoggal ellátott járművekhez kialakítva

Meghajtása van a kerekekről közvetítve

Teljes út- és figyelmeztető világítással felszerelt

Karbantartást nem igénylő váltó 3:1 áttétellel

Munkaszélesség (m): 1-4

Szabad futás: nem kell dolgozni utazás közben

Mechanikus tengelykapcsolója van: Be - Ki

Kapacitás (L / kg): 300/400

Porszórt fém keret

Súly (kg): 87 - 97

Univerzális rögzítés - horog vagy akasztó

DEXWALL SÓSZÓRÓ - SALTDROG

JELLEMZŐK

Szerelt sószóró

300w-os villanymotor

Motor fordulatszám 3400 perc

Sebesség 1:10

Munkaszélesség (m): 1-9

Súly (kg): 34

A tartály ütésálló műanyagból készült

Rugózásgátló vibrátor

Közvetlen csatlakozás az akkumulátorhoz

A vetést szabályozó és a lökhárítót védő burkolat

Csavaros adagoló

Választható kiegészítők:

Targonca fogantyú

A finom só kibocsátásának mechanizmusa



SPAWEX HÓTOLÓ - GEO SP 200

Műszaki adatok


Hosszúság :	2.000 mm
Magasság :	680 mm
Gépigény :	25-70 LE
Tömeg :	170 kg
Munkamenet szélessége 30 fok-nál :	1.730 mm



Tipus	Hosszúság	Magasság	Gépigény	Tömeg	Munkamenet szélessége 30 fok-nál
SP 140	1.400 mm	680 mm	25-70 LE	126 kg	1.210 mm
SP 160	1.600 mm	680 mm	25-70 LE	140 kg	1.390 mm
SP 180	1.800 mm	680 mm	25-70 LE	155 kg	1.560 mm
SP 200	2.000 mm	680 mm	25-70 LE	170 kg	1.730 mm
SP 220	2.200 mm	680 mm	25-70 LE	190 kg	1.900 mm
SP 240	2.400 mm	680 mm	25-70 LE	210 kg	2.080 mm
SP 250	2.500 mm	680 mm	25-70 LE	230 kg	2.260 mm

SPAWEX HÓTOLÓ/KAPARÓ - ZG 1

Keret magassága	600 mm
Szélesség	2200 mm
A gumi magassága	410 mm
Tömeg	130 kg

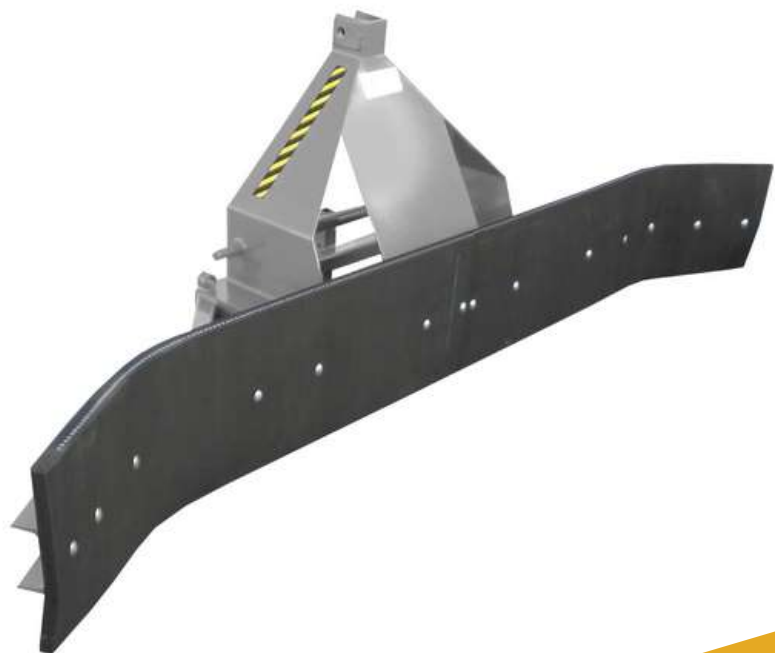

SPAWEX

HÓEKE - PS1 / PS2

típus	PS-1	PS-2
Szélesség	2500 mm	3000 mm
Tömeg	370 kg	530 kg
Magasság	1000 mm	1000 mm
A tolótárcsa elfordulási szöge	30 st	30 st



SPAWEX

HÓEKE (ÖSSZECSUKHATÓ) - PS3



Munkaszélesség	3000 mm függőlegesen 2850 mm összezsukva
Penge magasság Az eke magassága	250 mm 1000 mm
Fordulási szög jobbra/balra	35 st
Energiaigény	80 km
Tömeg	650 kg
Aktorok száma	2

SPAWEX HÓEKE (HÁTSÓ) - PST



Pajzs magassága	600 mm
Szélesség	2700 mm
Hossz	1700 mm
Tömeg	260 kg
Mechanikusan állítható	
Méreték elérhetőek	2100 mm 2300 mm 2500 mm 2700 mm 3000 mm



SPAWEX

HÓEKE (HÁTSÓ HIDRAULIUS) - PSTH



Munkaszélesség	3000 mm 2850 mm felszerelve
Formalap magasság	650 mm
A formalap eltérési tartománya	legfeljebb 180 st
A vonógerenda igazítása	25 ⁰ -ig
Lehúzó rúd HB 500 acélból	12x150 mm
Hengerek száma	2
Teljes méretek (hossz / szélesség / magasság)	2700/3000/1250 mm
Tömeg	650 kg



ZEPPELIN ÁGAPRÍTÓK

BIOFLAIL MOWER Engine DIESEL 40 HP + REMOLQUE



Dimensiones	HP	Motor	Kg	Diámetro corte	Cuchillas	Altura max. corte	RPM
1900x1110x1200 mm	40	4 tiempos	808	200 mm	1 fija 2 giratorias	2000 mm	1280

BIOFLAIL MOWERS Engine 5HP



ZEPPELIN ÁGAPRÍTÓK

BIOFLAIL MOWER Engine 6.5HP



Dimensiones	Kg	Diámetro de corte	Motor
1800 x 625 x 1250 mm	90	80 mm	6.5HP

BIOFLAIL MOWER 3045 To PTO 18 Cm

Dimensiones	Kg	Diámetro corte	Cuchillas	PTO r/m	Potencia requerida
2320x1400x1620 mm	440	180	2	540	30-45 hp



ZEPPELIN ÁGAPRÍTÓK

BIOFLAIL MOWERS 90120 TOMA DE FUERZA HYDRAULIC 25 Cm

Dimensiones	Kg	Diámetro corte	Cuchillas	PTO r/m	Potencia requerida
2530 x 1550 x 2680 mm	910	250 mm	4	1000	90-120 hp



BIOFLAIL MOWERS Engine 13HP



INVENTOR

ÁGAPRÍTÓK - RT 73 H

JELLEMZŐK

20-60 LE teljesítményű traktorokhoz

Adagolótorok: 120 mm

A tárcsán 4 vágókés

Aprítandó ágak max 200 mm

Apríték 5-22 mm



LINDANA

ÁGAPRÍTÓK - TP 250 PTO



JELLEMZŐK

A TP 250 egy nagy kapacitású faaprító, amely egyenletes forgácsminőséget biztosít.

60-140 LE teljesítményigényű faaprító.

Alapfelszereltsége:

Integrált hidraulikus rendszer

Három kés

Három süllyesztő a Raex 400-ban

Két hidraulikus hajtású adagológörgő

Két erős feszítőrugó mozgatható görgőn

Forgó kidobócső

Kaparók az anyag felhalmozódása elleni védelemre az adagolóhengereknél és a rotorházban

A hengersebesség és ezáltal a forgácsméret hidraulikus beállítása

Rotorreteszelés a rotortárca rögzítéséhez lapátcserekor

Kezelőrúd az adagológörgők indításához / leállításához / visszafordításához

Danfoss hidraulikus motorok

és forgásvédő.



WOLF FOOD ENGINEERING KFT.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Farkas József - Ügyvezető igazgató

Tel: +36-20-490-4872

E-mail: farkas.jozsef@wfe.hu